

Mehrpunktsteuer-Relais

Unterputz-Typ : GS-8-230

AP-Gehäuse (IP-54) : K-1 (o. Abb.)

für elektrische Antriebe

von Rolladen, Sonnenschutzanlagen und Toren



Die Leistungsmerkmale auf einem Blick :

- zur Ansteuerung **eines** Antriebes von **mehreren** Schaltstellen aus
- es können mehrere Taster parallel angeschlossen werden
- Schrittschaltfolge : Auf - Stop - Ab - Stop - Auf - Stop usw.
- eine Laufrichtung kann nicht direkt angesteuert werden
- einfache Anschlußtechnik
- mit Schaltstellungsanzeige im Sichtfenster
- Montage in Standard-UP-Dose Ø 60 mm
- wassergeschütztes Aufputz-Gehäuse als Zubehör

Technische Daten :

Steuerspannung : 230 V AC
 Stromaufnahme : 10 mA
 Schaltspannung : max. 250 V AC
 Schaltvermögen : max. 10 A
 Temperaturbereich : 0 - 60 °C
 Klemmen : max. 2,5 mm²

Bezeichnung :

⇒ **Mehrpunkt-
Steuerrelais**

Typ :

GS-8-230

Ausführung :

mit Schrittschaltfolge Auf-Stop-Ab ...
 Maße (LxBxT) : 47x45x22 mm
 Einbau in Standard-Dose Ø 60 mm


⇒ AP-Gehäuse

K-1

mit Kabeleinführungen
 wassergeschützt, Schutzklasse: IP-54

Verdrahtungsplan + Anschlußbeispiele für Mehrpunktsteuer-Relais

Ansteuerung eines Antriebes von mehreren Schaltstellen aus über ein Mehrpunktsteuer-Relais

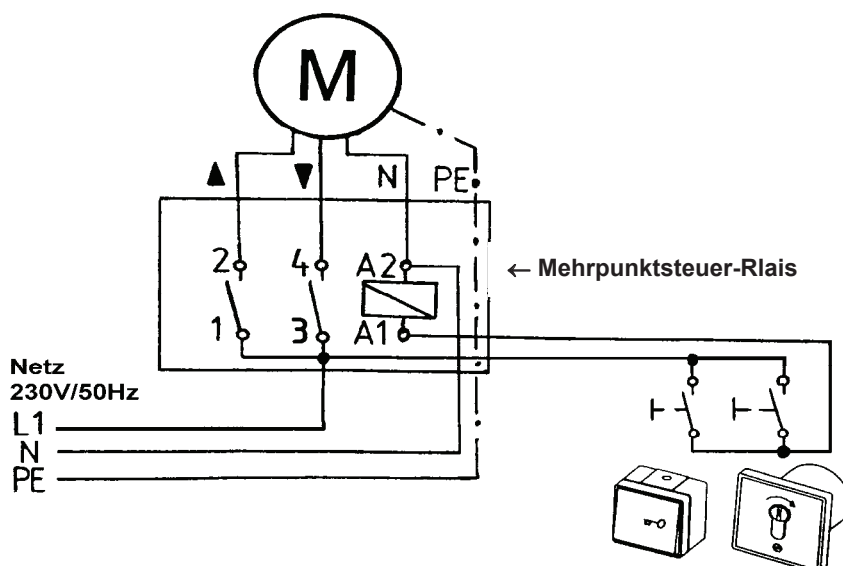

Hinweis:

Das Mehrpunktsteuer-Relais schaltet in Schrittschaltfolge (Auf - Stop - Ab - Stop - Auf ... usw.). Es können mehrere Taster parallel angeschlossen werden. z.B. Innen-Taster mit Außen-Schlüsseltaster oder Funk mit Innen- und Außen-Taster

u s w.



... von Profis
für Profis!